

Gama Doméstica



Split pared ARTIC PRO

daitsu

A+++ SEER

A+++ SCOP (Cálido)

REFRIGERANTE
R32

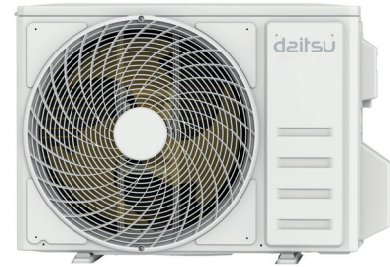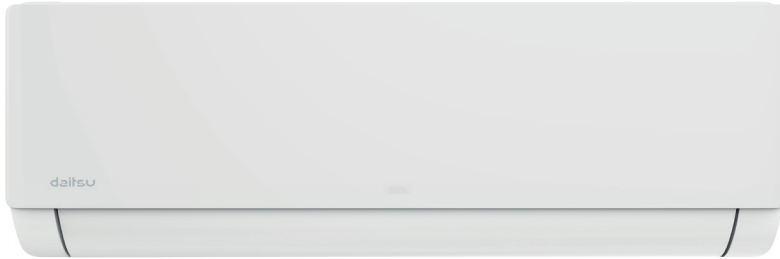

MOTOR DC
INVERTER



CONTROL
WIFI



CONTROL
POR VOZ



MODO NOCHE
SILENCIOSO



FILTRO
DE AIRE



SWING LAMA
VERTICAL



PROGRAMACIÓN
HORARIA



SENSOR
I FEEL



INTELIGENCIA
ARTIFICIAL



MODO
HOTEL



BMS

Modelo			DS-9KZ-2	DS-12KZ-2	DS-18KZ-2	DS-24KZ-2
Código			3NDA01720	3NDA01725	3NDA01730	3NDA01735
Potencia frigorífica	Nominal (Mín-Máx)	kcal/h	2270 (808-2924)	3027 (860-3526)	4420 (1075-5074)	5547 (1574-6192)
		kW	2,64 (0,9-3,4)	3,52 (1,0-4,1)	5,14 (1,25-5,9)	6,45 (1,83-7,2)
Potencia calorífica	Nominal (Mín-Máx)	kcal/h	2709 (808-3440)	3234 (860-3612)	4558 (1075-5753)	6050 (1591-6846)
		kW	3,15 (0,9-4,0)	3,76 (1,0-4,2)	5,3 (1,25-6,7)	7,03 (1,85-8,0)
Consumo nominal	Frío / Calor	kW	0,67/0,83	1,03/1,00	1,37/1,35	1,80/1,89
		Frío	kWh/año	108	145	210
Consumo eléctrico anual	Calor clima medio	kWh/año	718	834	1.332	1.776
		Calor clima cálido	kWh/año	650	851	1.349
EER / COP	Frío / Calor		3,94 / 3,79	3,41 / 3,73	3,74 / 3,92	3,58 / 3,72
SEER (Clase energética)	Frío		8,5 (A+++)	8,5 (A+++)	8,5 (A+++)	8,5 (A+++)
SCOP (Clase energética)	Calor clima cálido		5,6 (A+++)	5,1 (A+++)	5,4 (A+++)	5,2 (A+++)
Alimentación eléctrica		V / F / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Intensidad absorbida	Frío / Calor	A	3,2 / 3,8	4,9 / 4,5	6,2 / 6,1	8,1 / 8,4
Cable de alimentación		nº x s	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T
Cable de interconexión		nº x s	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T
Caudal de aire U. Interior		m³/h	630	630	1000	1050
Caudal de aire U. Exterior		m³/h	2.000	2.000	2.600	3.000
Rango de funcionamiento	Frío	°C	-15 / +53	-15 / +53	-15 / +53	-15 / +53
	Calor	°C	-25 / +30	-25 / +30	-25 / +30	-25 / +30
Presión sonora U. Interior	SA / A / M / B / SB	dB(A)	44/36/33/26/22	44/36/33/27/22	48/41/39/32/27	53/45/41/36/32
Presión sonora U. Exterior		dB(A)	53	55	55	59
Potencia sonora U. Interior	SA / A / M / B / SB	dB(A)	54/47/43/37/32	55/48/44/38/33	58/50/46/39/33	63/58/55/46/43
Potencia sonora U. Exterior		dB(A)	63	63	65	69
Diámetro tubería	Líquido - Gas	Pul.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Distancia máxima permitida	Total / Vertical	m	25 / 10	25 / 10	25 / 10	25 / 10
Refrigerante	Tipo		R-32	R-32	R-32	R-32
Carga refrigerante		Kg (TCO2eq)	0,51 (0,345)	0,57 (0,385)	0,70 (0,473)	1,20 (0,81)
Dimensiones U. Interior	Alto / Ancho / Fondo	mm	305/811/195	305/811/195	321/1005/220	321/1005/220
Dimensiones U. Exterior		mm	499/785/290	551/809/305	603/862/349	700/920/380
Peso neto	Ud. Int / Ud. Ext	kg	8,3 / 21	8,3 / 22	11,5 / 29	11,7 / 38

Accesorios compatibles

	Código	Código	
Control Por Cable ACCD WC8	3NDA9085	Filtro De Ionizador	3NDA9070
Filtro Multifunción	3NDA9017	Filtro Anti Polvo Electrostático	3NDA9072
Filtro Carbono Activado	3NDA9016	Filtro Anti Ácaros	3NDA9073
Filtro Anti Polvo Estándar	3NDA9067	Filtro Pm 2,5 + Filtro Ionizador	3NDA9074
Filtro Catechin	3NDA9068	Filtro Pm 2,5 + Filtro Catequina	3NDA9075
Filtro Fotocatalítico	3NDA9069		



Daitsu Connect

